



La numérotation des sorties correspond a l'ordre du bobinage

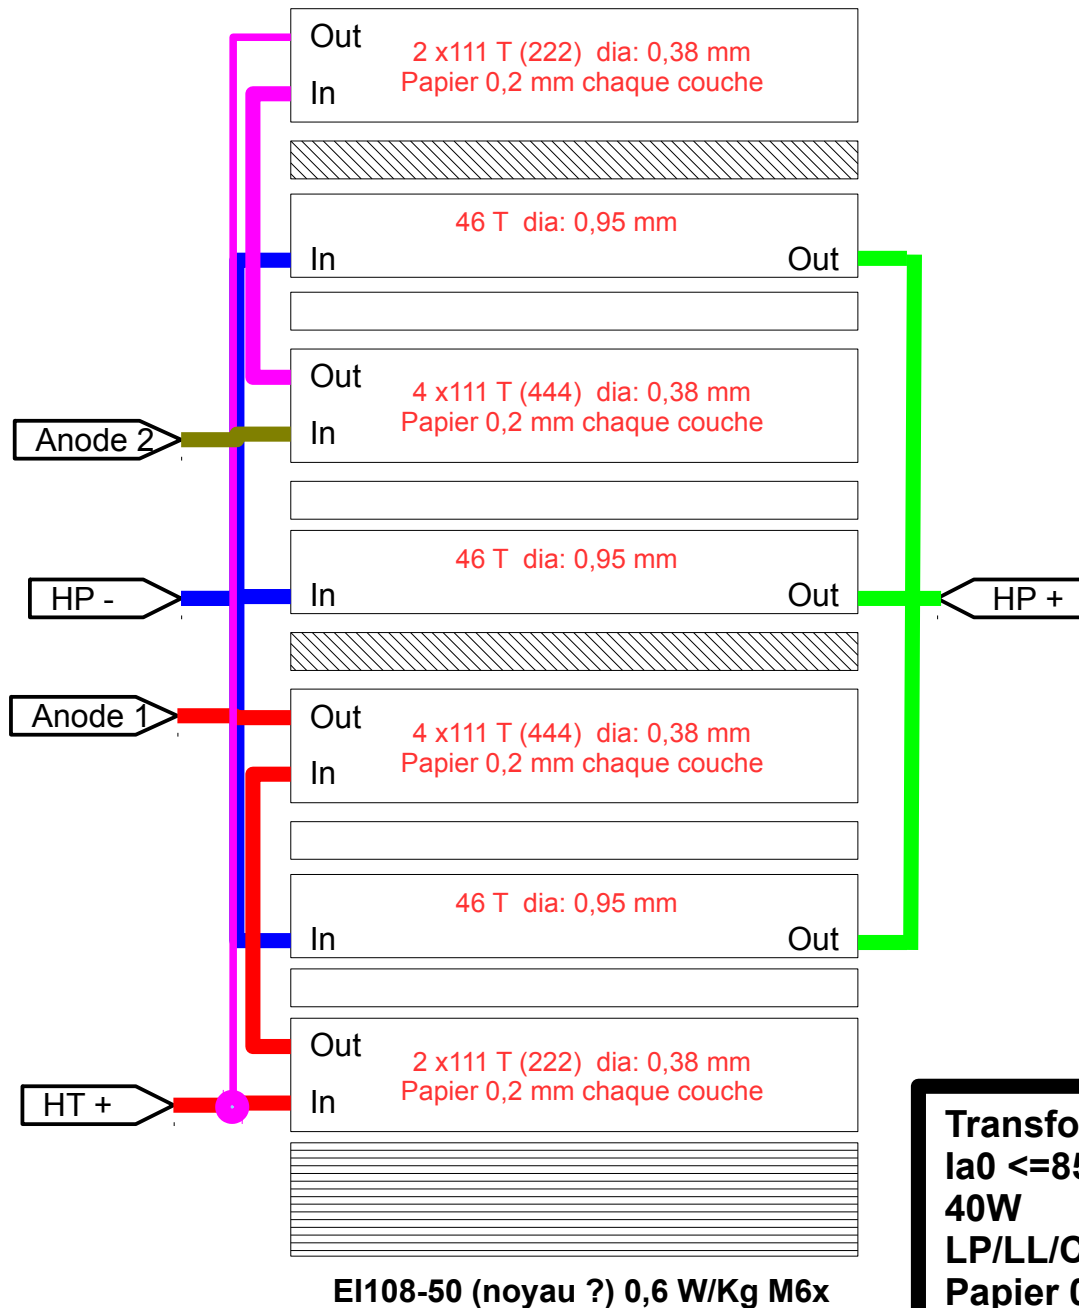

Total primaire : 4 sections  
8 +4 couches de 111 spires; diam 0,38 mm  
Papier 0,25 mm entre couches

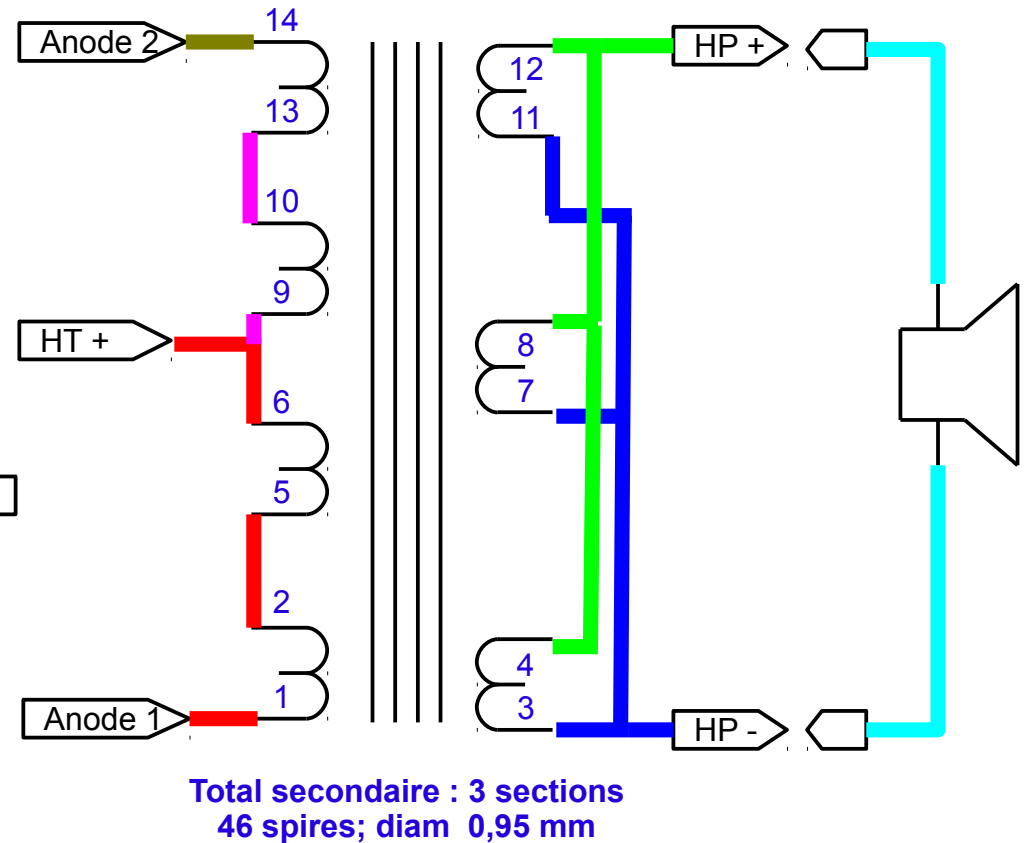

**Transformateur de sortie PP 5000 Ohms / 6 Ohms**  
 $I_{a0} \leq 85\text{mA/anode}$  ;  $R_{\text{prim}} : ? \text{ Ohms}$   
**40W**  
 LP/LL/CShunt : 104.8H/4.4mH/650pF ; Pertes < 0.1dB (2.7%)  
 Papier 0,6 mm entre chaque bobinage