



La numérotation des sorties correspond a l'ordre du bobinage

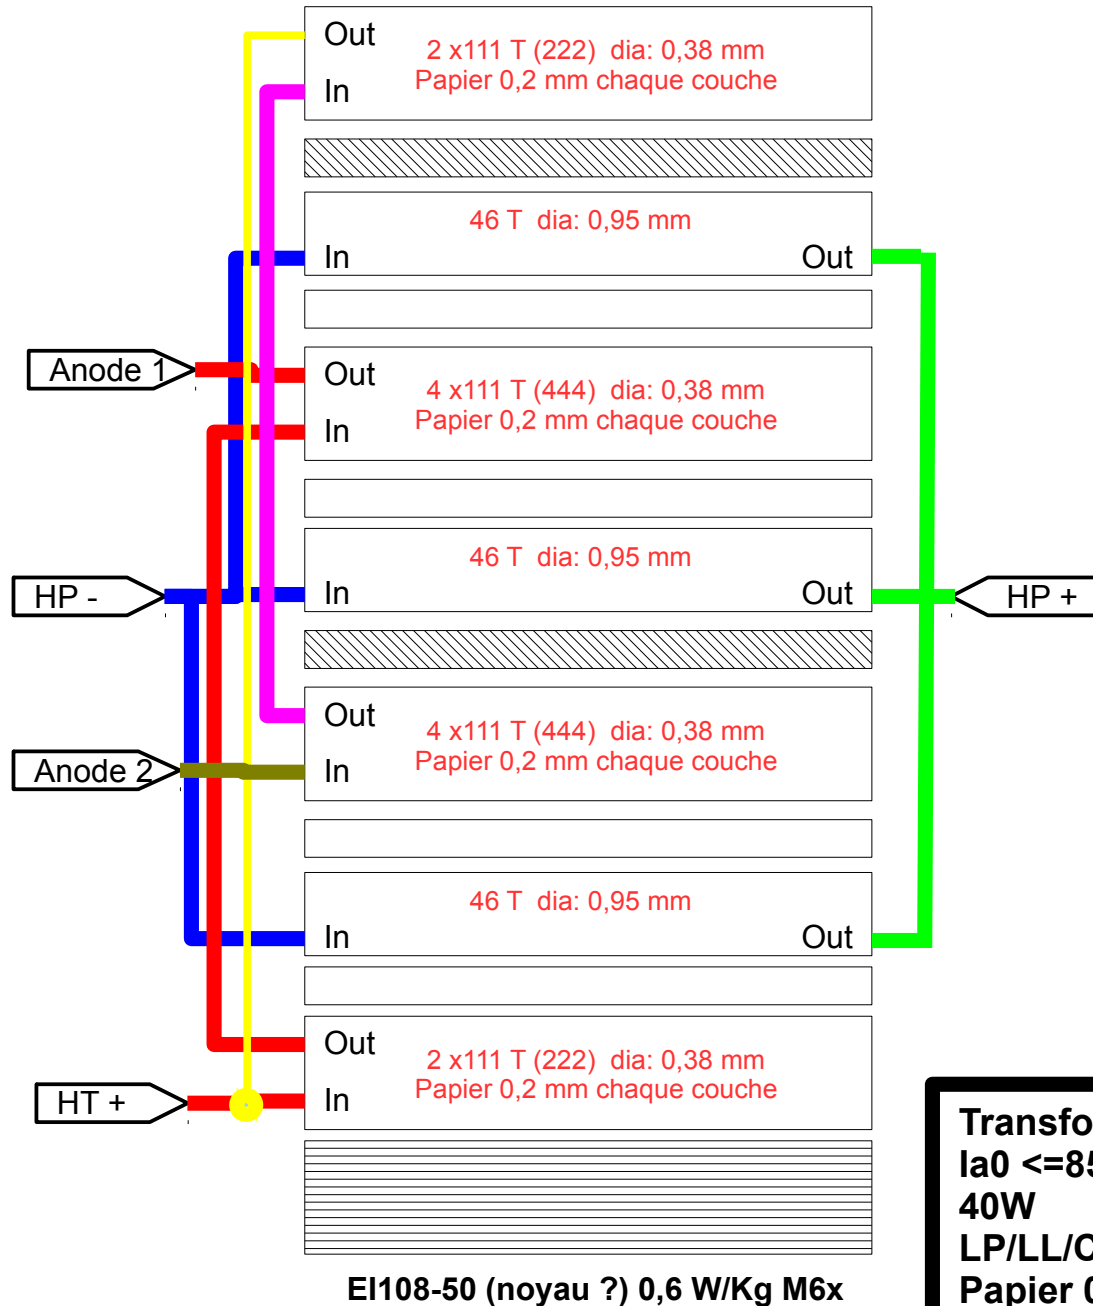

Total primaire : 4 sections
8 +4 couches de 111 spires; diam 0,38 mm
Papier 0,2 mm entre couches

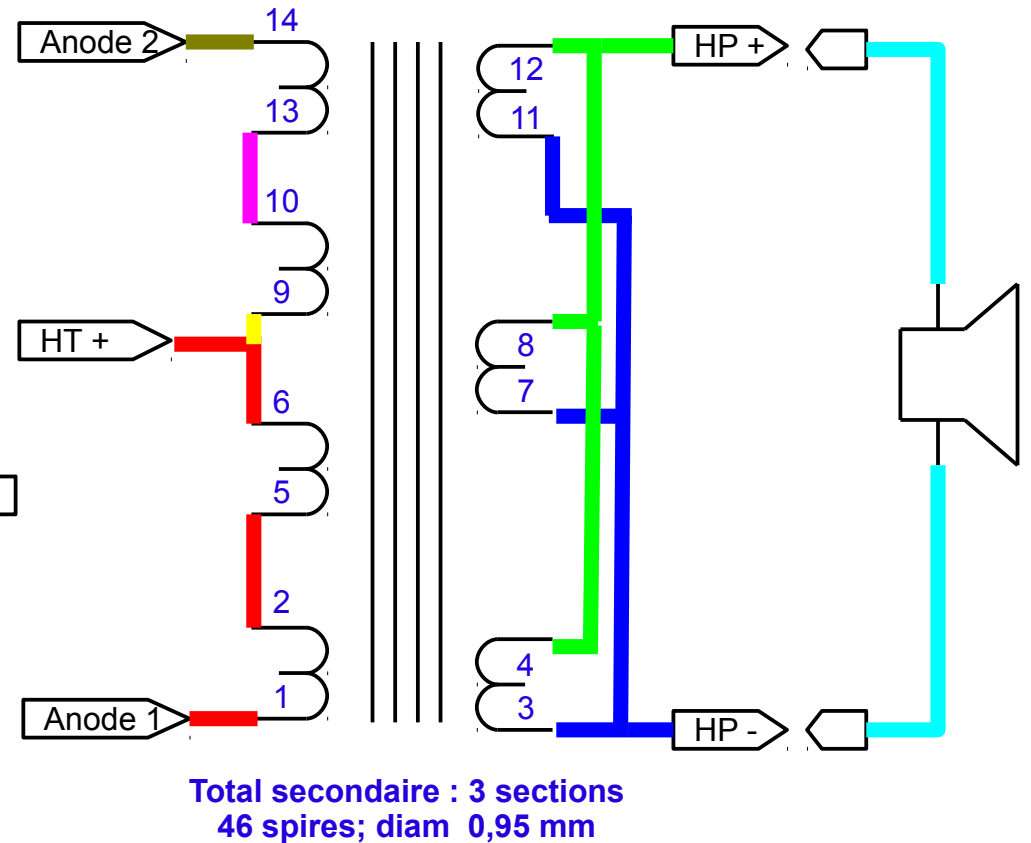

Transformateur de sortie PP 5000 Ohms / 6 Ohms
 $I_{a0} \leq 85\text{mA/anode}$; $R_{\text{prim}} : 5' \text{ Ohms}$
40W
LP/LL/CShunt : 104.8H/4.4mH/650pF ; Pertes < 0.1dB (2.7%)
Papier 0,6 mm entre chaque bobinage